

## Vid cylinderbyte

Dörrens tjocklek och låsets placering är viktiga uppgifter inför cylinderbytet:

A ..... mm = Dörrtjocklek.

B ..... mm = Avståndet från dörrens utsida till centrum av låshuset.

C ..... mm = Avståndet från dörrens insida till centrum av låshuset.

Skriv ner namnet och numret på det gamla låshuset:



## Vid byte av låshus

Ifall Du har möjlighet så tar du med dig det gamla låshuset till oss.


Annars kan Du ta med dig följande mått:

D ..... mm = Mått ifrån dörrens ytterkant till cylinderns (nyckelhålets) centrum.

E ..... mm = Mått på stolpens höjd.

F ..... mm = Mått på låshusets djup (låshuset måste monteras ut).

Skriv ner namnet och numret på det gamla låshuset:

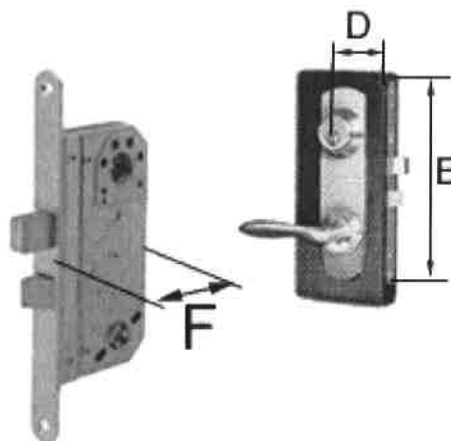

## Vid byte av spanjolett

G ..... mm i totallängd.

H ..... mm i handtagshöjd.

J dornavstånd; 18, 25, 28, 33 eller 40 mm.

Antal kolvar:

Typ kilkolv eller hakkolv samt placering från underkant spanjolett till centrum kolvhål.

K ..... mm Kilkolv eller Hakkolv?


L ..... mm Kilkolv eller Hakkolv?

M ..... mm Kilkolv eller Hakkolv?

N ..... mm Kilkolv eller Hakkolv?

(Vid 3 st kolvar, utgår endera mått L eller M)

Med eller utan överföring för broms?

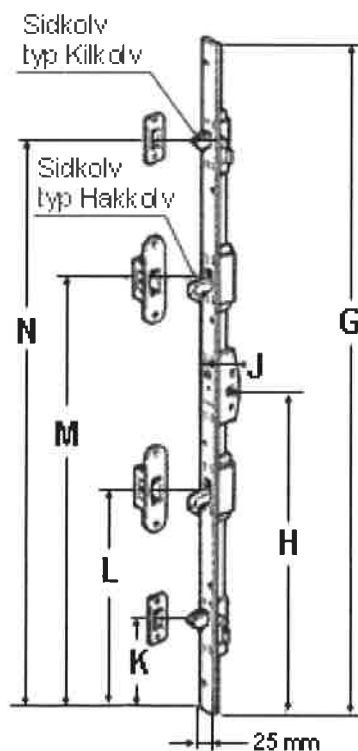

## Välkommen in!